

スピーカー

※川崎電線(深圳)有限公司が製造しております。



配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)

ご用命に当たり留意頂きたい事項

- ① 電気的性能、実機への装着方法など、詳細につきましては、営業担当と打ち合わせをお願いいたします。
- ② 保管温度条件：常温・室温 直射日光の当たらない場所への保管をお願いいたします。
- ③ スピーカーは、定格入力以下でのご使用をお願いいたします。
定格入力値以上で使用された場合、異常音が発生したり、場合によっては断線する恐れがあります。

その他

次ページ以降は、あくまで弊社における代表例であり、電気的性能の調整、ハーネスワイヤー、コネクタやクッションなど付帯部品の取付け、また、防水仕様対応等、ご希望に応じてカスタマイズいたします。

また、カタログに掲載の無いスピーカーでも、ご希望の仕様にて生産対応いたします。

スピーカー <ダイナミックスピーカー : Dynamic SP>

口径 φ50mm C50N01-UD





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	8.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~10k	[Hz]
定格入力	0.5	[W]	音圧レベル	83±2	[dB]
最大入力	1.0	[W]	使用マグネット	ネオジウム	
最低共振周波数(F0)	450±90	[Hz]			

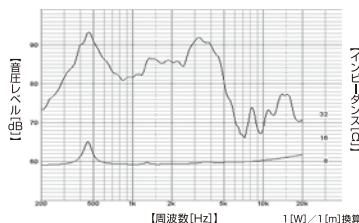

口径 φ50mm C50S03-UG





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	20.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~6k	[Hz]
定格入力	0.1	[W]	音圧レベル	83±2	[dB]
最大入力	0.2	[W]	使用マグネット	フェライト	
最低共振周波数(F0)	450±90	[Hz]			

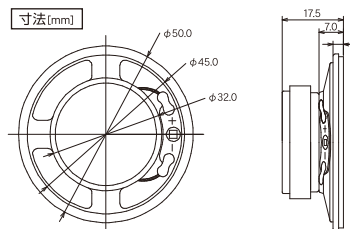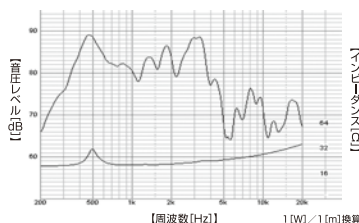

口径 φ50mm C50N01-UG





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	20.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~8k	[Hz]
定格入力	0.5	[W]	音圧レベル	85±2	[dB]
最大入力	1.0	[W]	使用マグネット	ネオジウム	
最低共振周波数(F0)	460±92	[Hz]			

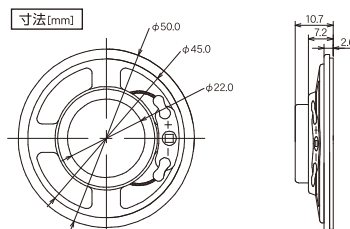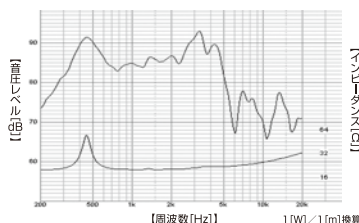

口径 φ57mm C57S01-UI





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	32.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~5k	[Hz]
定格入力	0.2	[W]	音圧レベル	84±2	[dB]
最大入力	0.5	[W]	使用マグネット	フェライト	
最低共振周波数(F0)	430±86	[Hz]			

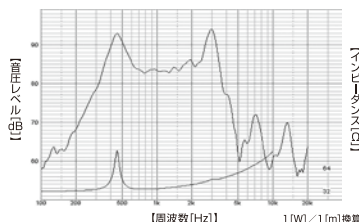

口径 φ57mm C57N01M-UG





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	20.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~5k	[Hz]
定格入力	0.2	[W]	音圧レベル	87±3	[dB]
最大入力	0.4	[W]	使用マグネット	ネオジウム	
最低共振周波数(F0)	410±80	[Hz]			

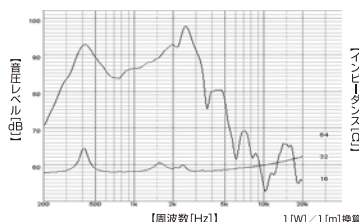



スピーカー <ダイナミックスピーカー : Dynamic SP>

口径 $\phi 70\text{mm}$ C70S01-UG

インピーダンス	20.0 $[\Omega]$	再生周波数帯域	F0~4k $[\text{Hz}]$
定格入力	0.4 $[\text{W}]$	音圧レベル	84 ± 2 $[\text{dB}]$
最大入力	0.7 $[\text{W}]$	使用マグネット	フェライト
最低共振周波数(F0)	430 ± 86 $[\text{Hz}]$		




磁気回路側 コーン紙側

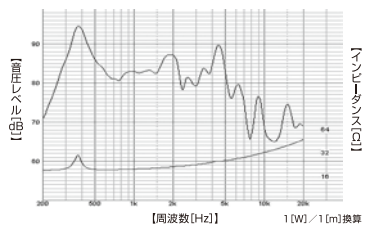
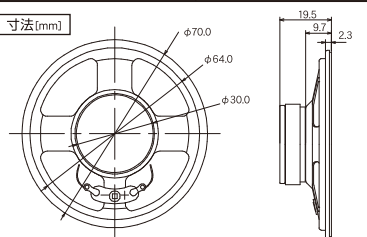
寸法(mm) $\phi 70.0$, $\phi 64.0$, $\phi 30.0$, 19.5, 9.7, 2.3

口径 $\phi 70\text{mm}$ C70S01-UD

インピーダンス	8.0 $[\Omega]$	再生周波数帯域	F0~4k $[\text{Hz}]$
定格入力	0.3 $[\text{W}]$	音圧レベル	83 ± 2 $[\text{dB}]$
最大入力	0.5 $[\text{W}]$	使用マグネット	フェライト
最低共振周波数(F0)	430 ± 86 $[\text{Hz}]$		




磁気回路側 コーン紙側

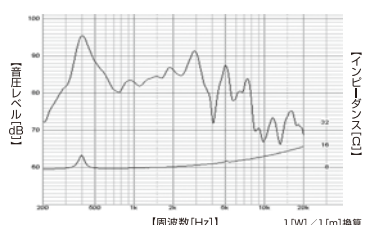
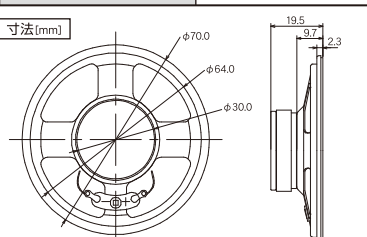
寸法(mm) $\phi 70.0$, $\phi 64.0$, $\phi 30.0$, 19.5, 9.7, 2.3

口径 $\phi 92\text{mm}$ C92S03-UG

インピーダンス	20.0 $[\Omega]$	再生周波数帯域	F0~10k $[\text{Hz}]$
定格入力	0.8 $[\text{W}]$	音圧レベル	84 ± 2 $[\text{dB}]$
最大入力	1.5 $[\text{W}]$	使用マグネット	フェライト
最低共振周波数(F0)	300 ± 60 $[\text{Hz}]$		




磁気回路側 コーン紙側

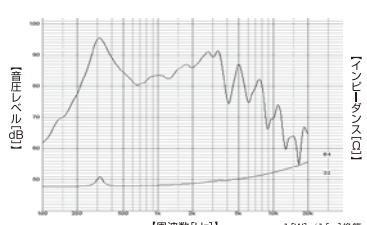
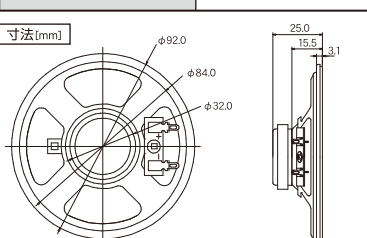
寸法(mm) $\phi 92.0$, $\phi 84.0$, $\phi 32.0$, 25.0, 15.5, 3.1

口径 $\phi 92\text{mm}$ C92S02-UG

インピーダンス	20.0 $[\Omega]$	再生周波数帯域	F0~20k $[\text{Hz}]$
定格入力	2.0 $[\text{W}]$	音圧レベル	86 ± 3 $[\text{dB}]$
最大入力	3.0 $[\text{W}]$	使用マグネット	フェライト
最低共振周波数(F0)	270 ± 54 $[\text{Hz}]$		




磁気回路側 コーン紙側

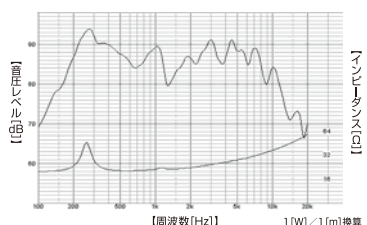
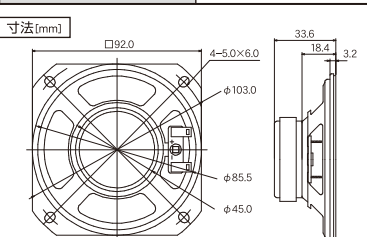
寸法(mm) $\square 92.0$, 4-5.0 $\times$ 6.0, $\phi 103.0$, $\phi 85.5$, $\phi 45.0$, 33.6, 18.4, 3.2

口径 $\phi 92\text{mm}$ C92N02-UG

インピーダンス	20.0 $[\Omega]$	再生周波数帯域	F0~13k $[\text{Hz}]$
定格入力	0.8 $[\text{W}]$	音圧レベル	90 ± 3 $[\text{dB}]$
最大入力	1.0 $[\text{W}]$	使用マグネット	ネオジウム
最低共振周波数(F0)	330 ± 66 $[\text{Hz}]$		




磁気回路側 コーン紙側

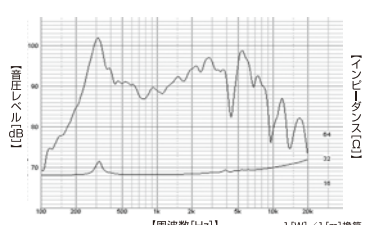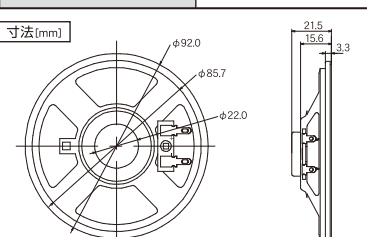寸法(mm) $\phi 92.0$, $\phi 85.7$, $\phi 22.0$, 21.5, 15.6, 3.3

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)

スピーカー <マイクロスピーカー :Micro SP>

口径
φ28mm

C28N10M-UD





磁気回路側



振動板側

インピーダンス	8.0	[Ω]
定格入力	1.0	[W]
最大入力	1.5	[W]
最低共振周波数(F0)	800±160	[Hz]

再生周波数帯域	F0~10k	[Hz]
音圧レベル	82±3	[dB]
使用マグネット	ネオジウム	

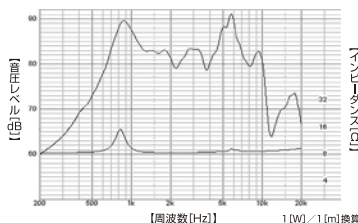

口径
φ28mm

C28N06M-UD





磁気回路側



振動板側

インピーダンス	8.0	[Ω]
定格入力	0.5	[W]
最大入力	1.0	[W]
最低共振周波数(F0)	560±112	[Hz]

再生周波数帯域	F0~20k	[Hz]
音圧レベル	77±3	[dB]
使用マグネット	ネオジウム	

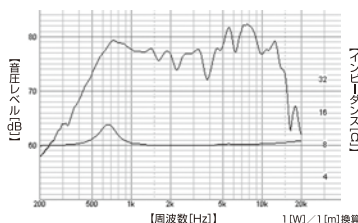

口径
φ28mm

C28N09M-UF





磁気回路側



振動板側

インピーダンス	16.0	[Ω]
定格入力	0.5	[W]
最大入力	0.7	[W]
最低共振周波数(F0)	640±128	[Hz]

再生周波数帯域	F0~6k	[Hz]
音圧レベル	82±3	[dB]
使用マグネット	ネオジウム	

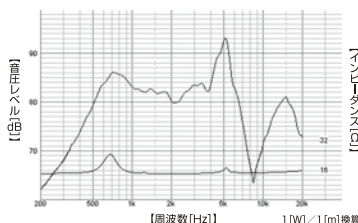

口径
φ36mm

C36N07M-UF





磁気回路側



振動板側

インピーダンス	16.0	[Ω]
定格入力	1.2	[W]
最大入力	2.0	[W]
最低共振周波数(F0)	630±126	[Hz]

再生周波数帯域	F0~20k	[Hz]
音圧レベル	83±3	[dB]
使用マグネット	ネオジウム	

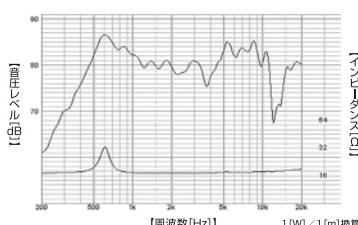

口径
φ36mm

C36N11M-UD





磁気回路側



振動板側

インピーダンス	8.0	[Ω]
定格入力	0.5	[W]
最大入力	0.8	[W]
最低共振周波数(F0)	410±82	[Hz]

再生周波数帯域	F0~15k	[Hz]
音圧レベル	85±2	[dB]
使用マグネット	ネオジウム	

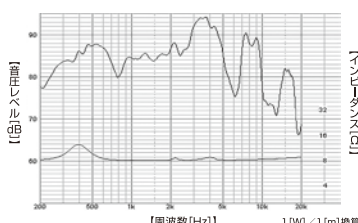

スピーカー <マイクロスピーカー :Micro SP>


口径
φ36mm

C36N04M-UD


インピーダンス	8.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~13k	[Hz]
定格入力	0.3	[W]	音圧レベル	92±3	[dB]
最大入力	0.5	[W]	使用マグネット	ネオジウム	
最低共振周波数(F0)	410±82	[Hz]			



磁気回路側振動板側

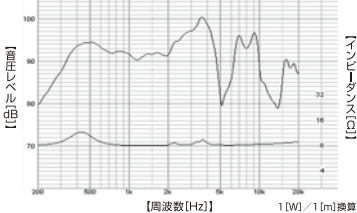

【周波数 [Hz]】
【音圧レベル [dB]】
【インピーダンス [Ω]】
1 [W] / 1 [m] 換算



寸法 [mm]
φ36.0
φ32.0
φ15.5
4.8
3.0
2.0


口径
φ40mm

C40N04M-UD


インピーダンス	8.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~6k	[Hz]
定格入力	1.0	[W]	音圧レベル	84±3	[dB]
最大入力	1.5	[W]	使用マグネット	ネオジウム	
最低共振周波数(F0)	450±90	[Hz]			



磁気回路側振動板側

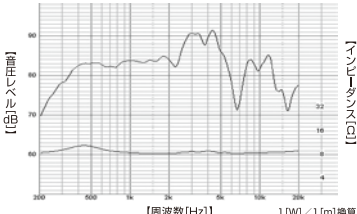

【周波数 [Hz]】
【音圧レベル [dB]】
【インピーダンス [Ω]】
1 [W] / 1 [m] 換算



寸法 [mm]
φ40.0
φ36.0
φ15.3
5.1
3.9
2.4


口径
φ40mm

C40N04M-UI


インピーダンス	32.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~20k	[Hz]
定格入力	0.5	[W]	音圧レベル	83±3	[dB]
最大入力	1.0	[W]	使用マグネット	ネオジウム	
最低共振周波数(F0)	370±74	[Hz]			



磁気回路側振動板側

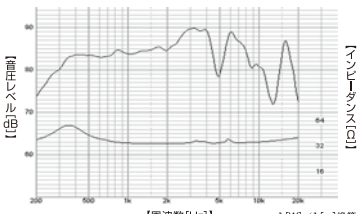

【周波数 [Hz]】
【音圧レベル [dB]】
【インピーダンス [Ω]】
1 [W] / 1 [m] 換算



寸法 [mm]
φ40.0
φ36.0
φ15.3
5.6
4.5
3.0

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)