

スピーカー

※川崎電線(深圳)有限公司が製造しております。



ご用命に当たり留意頂きたい事項

- ① 電気的性能、実機への装着方法など、詳細につきましては、営業担当と打ち合わせをお願いいたします。
- ② 保管温度条件：常温・室温 直射日光の当たらない場所への保管をお願いいたします。
- ③ スピーカーは、定格入力以下でのご使用をお願いいたします。
定格入力値以上で使用された場合、異常音が発生したり、場合によっては断線する恐れがあります。

その他

次ページ以降は、あくまで弊社における代表例であり、電気的性能の調整、ハーネスワイヤー、コネクタやクッションなど付帯部品の取付け、また、防水仕様対応等、ご希望に応じてカスタマイズいたします。
また、カタログに掲載の無いスピーカーでも、ご希望の仕様にて生産対応いたします。


スピーカー <ダイナミックスピーカー : Dynamic SP>

口径
φ50mm **C50N01-UD**

インピーダンス	8.0 [Ω]	再生周波数帯域	F0~10k [Hz]
定格入力	0.5 [W]	音圧レベル	83±2 [dB]
最大入力	1.0 [W]	使用マグネット	ネオジウム
最低共振周波数(F0)	450±90 [Hz]		





磁気回路側 コーン紙側

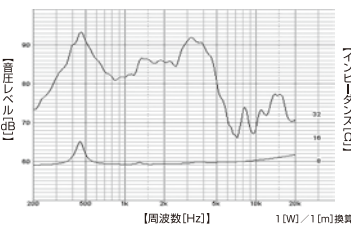

【周波数 [Hz]】 1[W] / 1[m] 換算

寸法 [mm]

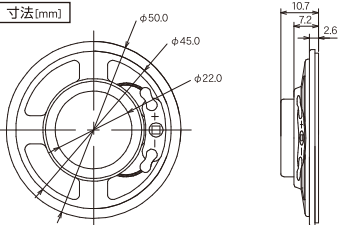


口径
φ50mm **C50S03-UG**

インピーダンス	20.0 [Ω]	再生周波数帯域	F0~6k [Hz]
定格入力	0.1 [W]	音圧レベル	83±2 [dB]
最大入力	0.2 [W]	使用マグネット	フェライト
最低共振周波数(F0)	450±90 [Hz]		





磁気回路側 コーン紙側

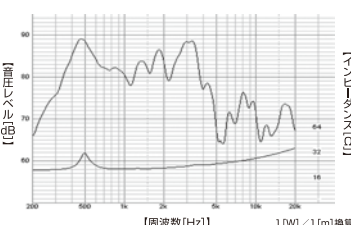

【周波数 [Hz]】 1[W] / 1[m] 換算

寸法 [mm]

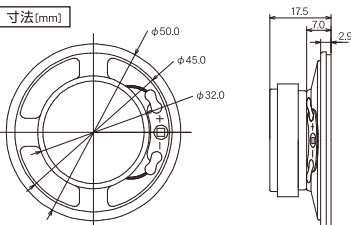


口径
φ50mm **C50N01-UG**

インピーダンス	20.0 [Ω]	再生周波数帯域	F0~8k [Hz]
定格入力	0.5 [W]	音圧レベル	85±2 [dB]
最大入力	1.0 [W]	使用マグネット	ネオジウム
最低共振周波数(F0)	460±92 [Hz]		





磁気回路側 コーン紙側

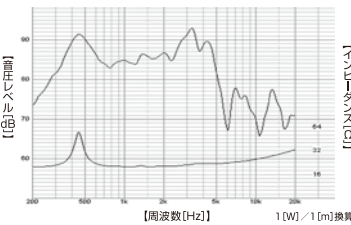

【周波数 [Hz]】 1[W] / 1[m] 換算

寸法 [mm]

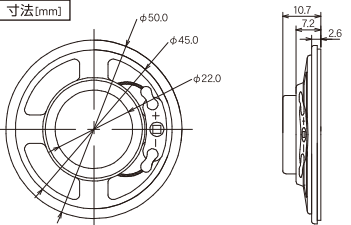


口径
φ57mm **C57S01-UI**

インピーダンス	32.0 [Ω]	再生周波数帯域	F0~5k [Hz]
定格入力	0.2 [W]	音圧レベル	84±2 [dB]
最大入力	0.5 [W]	使用マグネット	フェライト
最低共振周波数(F0)	430±86 [Hz]		





磁気回路側 コーン紙側

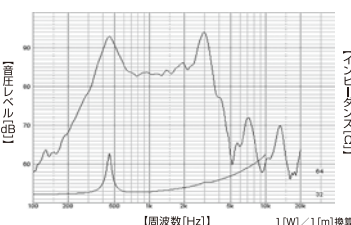

【周波数 [Hz]】 1[W] / 1[m] 換算

寸法 [mm]

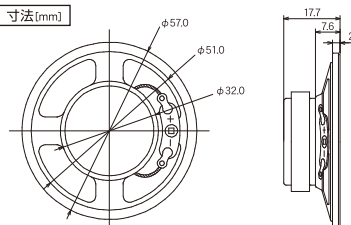


口径
φ57mm **C57N01M-UG**

インピーダンス	20.0 [Ω]	再生周波数帯域	F0~5k [Hz]
定格入力	0.2 [W]	音圧レベル	87±3 [dB]
最大入力	0.4 [W]	使用マグネット	ネオジウム
最低共振周波数(F0)	410±80 [Hz]		





磁気回路側 コーン紙側

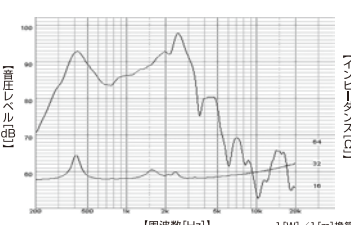

【周波数 [Hz]】 1[W] / 1[m] 換算

寸法 [mm]

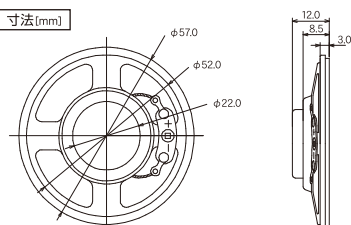

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)

スピーカー <ダイナミックスピーカー : Dynamic SP>

口径 φ70mm C70S01-UG





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	20.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~4k	[Hz]
定格入力	0.4	[W]	音圧レベル	84±2	[dB]
最大入力	0.7	[W]	使用マグネット	フェライト	
最低共振周波数(F0)	430±86	[Hz]			

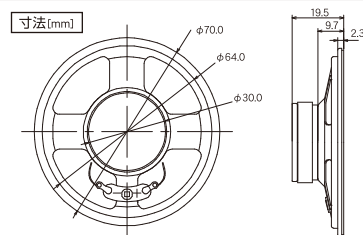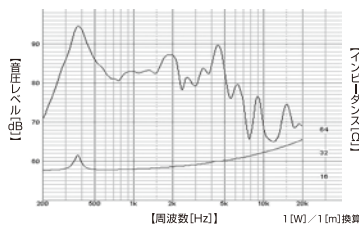

口径 φ70mm C70S01-UD





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	8.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~4k	[Hz]
定格入力	0.3	[W]	音圧レベル	83±2	[dB]
最大入力	0.5	[W]	使用マグネット	フェライト	
最低共振周波数(F0)	430±86	[Hz]			

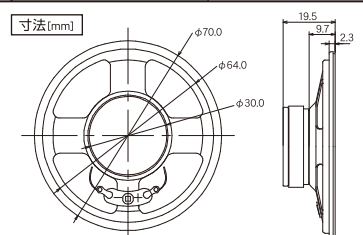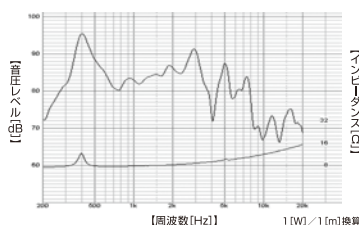

口径 φ92mm C92S03-UG





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	20.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~10k	[Hz]
定格入力	0.8	[W]	音圧レベル	84±2	[dB]
最大入力	1.5	[W]	使用マグネット	フェライト	
最低共振周波数(F0)	300±60	[Hz]			

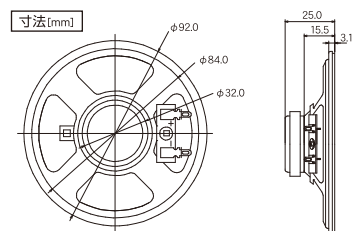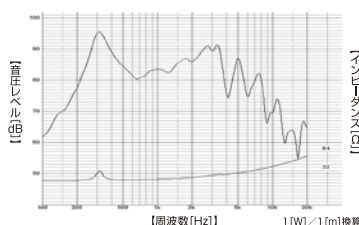

口径 φ92mm C92S02-UG





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	20.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~20k	[Hz]
定格入力	2.0	[W]	音圧レベル	86±3	[dB]
最大入力	3.0	[W]	使用マグネット	フェライト	
最低共振周波数(F0)	270±54	[Hz]			

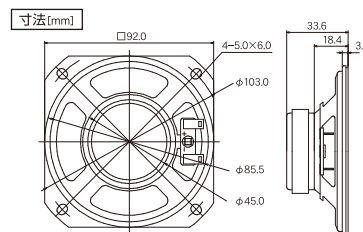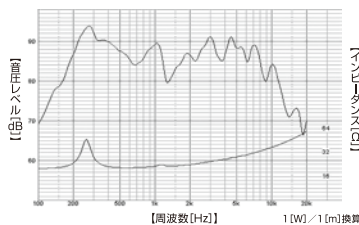

口径 φ92mm C92N02-UG





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	20.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~13k	[Hz]
定格入力	0.8	[W]	音圧レベル	90±3	[dB]
最大入力	1.0	[W]	使用マグネット	ネオジウム	
最低共振周波数(F0)	330±66	[Hz]			

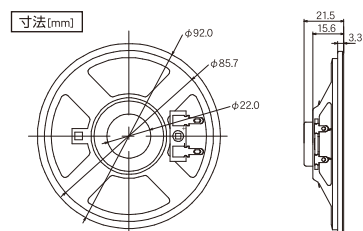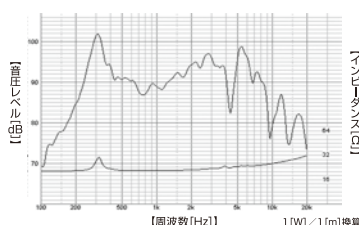

スピーカー <マイクロスピーカー :Micro SP>

口径 φ28mm C28N10M-UD




磁気回路側




振動板側

インピーダンス	8.0	[Ω]
定格入力	1.0	[W]
最大入力	1.5	[W]
最低共振周波数(F0)	800±160	[Hz]

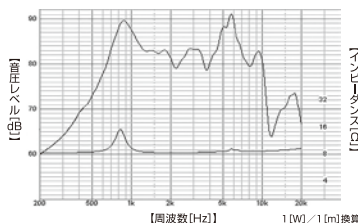

再生周波数帯域	F0~10k	[Hz]
音圧レベル	82±3	[dB]
使用マグネット	ネオジウム	



口径 φ28mm C28N06M-UD




磁気回路側




振動板側

インピーダンス	8.0	[Ω]
定格入力	0.5	[W]
最大入力	1.0	[W]
最低共振周波数(F0)	560±112	[Hz]

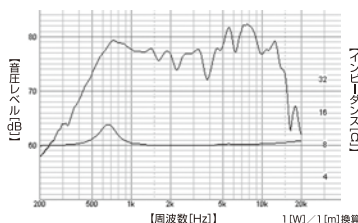

再生周波数帯域	F0~20k	[Hz]
音圧レベル	77±3	[dB]
使用マグネット	ネオジウム	



口径 φ28mm C28N09M-UF




磁気回路側




振動板側

インピーダンス	16.0	[Ω]
定格入力	0.5	[W]
最大入力	0.7	[W]
最低共振周波数(F0)	640±128	[Hz]

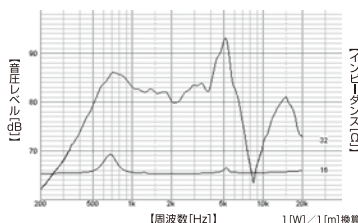

再生周波数帯域	F0~6k	[Hz]
音圧レベル	82±3	[dB]
使用マグネット	ネオジウム	



口径 φ36mm C36N07M-UF




磁気回路側




振動板側

インピーダンス	16.0	[Ω]
定格入力	1.2	[W]
最大入力	2.0	[W]
最低共振周波数(F0)	630±126	[Hz]

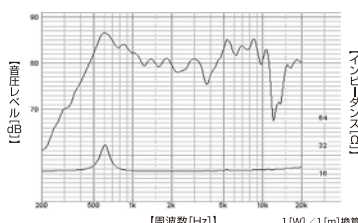

再生周波数帯域	F0~20k	[Hz]
音圧レベル	83±3	[dB]
使用マグネット	ネオジウム	



口径 φ36mm C36N11M-UD




磁気回路側




振動板側

インピーダンス	8.0	[Ω]
定格入力	0.5	[W]
最大入力	0.8	[W]
最低共振周波数(F0)	410±82	[Hz]

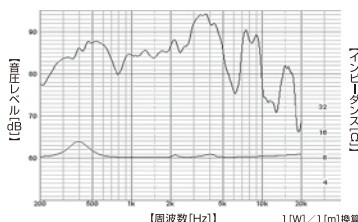

再生周波数帯域	F0~15k	[Hz]
音圧レベル	85±2	[dB]
使用マグネット	ネオジウム	



スピーカー <マイクロスピーカー :Micro SP>

口径
φ36mm



C36N04M-UD

インピーダンス	8.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~13k	[Hz]
定格入力	0.3	[W]	音圧レベル	92±3	[dB]
最大入力	0.5	[W]	使用マグネット	ネオジウム	
最低共振周波数(F0)	410±82	[Hz]			




磁気回路側

振動板側

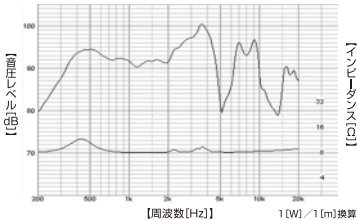口径
φ40mm



C40N04M-UD

インピーダンス	8.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~6k	[Hz]
定格入力	1.0	[W]	音圧レベル	84±3	[dB]
最大入力	1.5	[W]	使用マグネット	ネオジウム	
最低共振周波数(F0)	450±90	[Hz]			




磁気回路側

振動板側

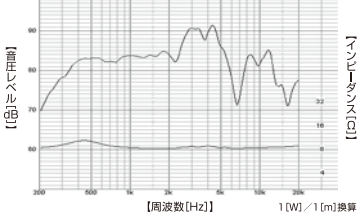口径
φ40mm



C40N04M-UI

インピーダンス	32.0	[Ω]	再生周波数帯域	F0~20k	[Hz]
定格入力	0.5	[W]	音圧レベル	83±3	[dB]
最大入力	1.0	[W]	使用マグネット	ネオジウム	
最低共振周波数(F0)	370±74	[Hz]			




磁気回路側

振動板側

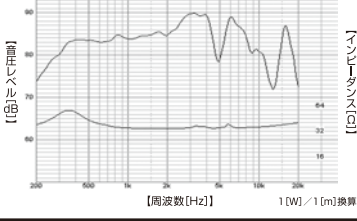配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)