
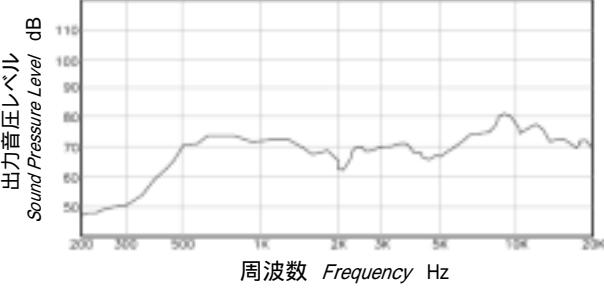


### 各種スピーカ一覧表 Speaker Lists


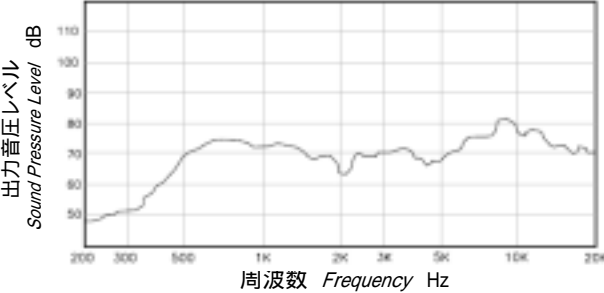
カタログ記載内容につきましては部品調達の問題もあり、予告なく仕様変更になる場合があります。

When there is a problem of parts procurement about contents of the catalog, product specifications may be changed without notice.


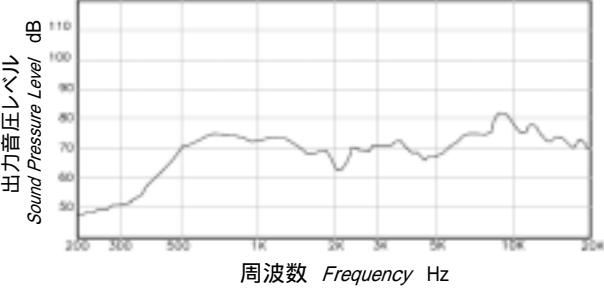
#### 型番 Model No. C16N01M-14

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                          | 仕様 Specification                   |                | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16            |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 7.1            |  <p>出力音圧レベル<br/>Sound Pressure Level dB</p> <p>周波数 Frequency Hz</p> |
|               |                                                                                   | 定格入力<br>Nominal Power              | 0.3W           |                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                   | 最大入力<br>Maximum Power              | 0.3W           |                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                   | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 680 ± 120Hz    |                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                   | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 20000Hz   |                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                   | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 71 ± 3dB/1W 1M |                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                   | フレーム素材<br>Frame Material           | 金属<br>Metal    |                                                                                                                                                       |


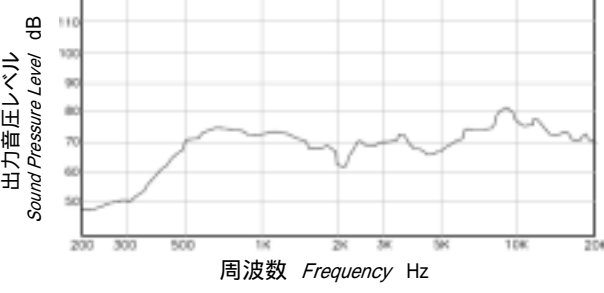
#### 型番 Model No. C20N03M-14

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                          | 仕様 Specification                   |                    | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20            |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 8                  |  <p>出力音圧レベル<br/>Sound Pressure Level dB</p> <p>周波数 Frequency Hz</p> |
|               |                                                                                   | 定格入力<br>Nominal Power              | 0.3W               |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                   | 最大入力<br>Maximum Power              | 0.5W               |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                   | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 800 ± 160Hz        |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                   | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 8000Hz        |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                   | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 86 ± 2dB/0.1W 0.1M |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                   | フレーム素材<br>Frame Material           | 金属<br>Metal        |                                                                                                                                                        |


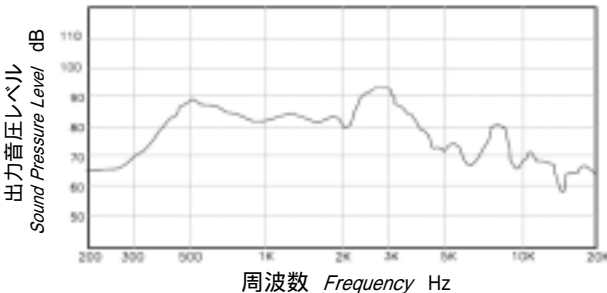
#### 型番 Model No. C28N01M-3

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                            | 仕様 Specification                   |                | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28            |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 8              |  <p>出力音圧レベル<br/>Sound Pressure Level dB</p> <p>周波数 Frequency Hz</p> |
|               |                                                                                     | 定格入力<br>Nominal Power              | 0.25W          |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 最大入力<br>Maximum Power              | 0.25W          |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 750 ± 150Hz    |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 20000Hz   |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 82 ± 2dB/1W 1M |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | フレーム素材<br>Frame Material           | 金属<br>Metal    |                                                                                                                                                         |


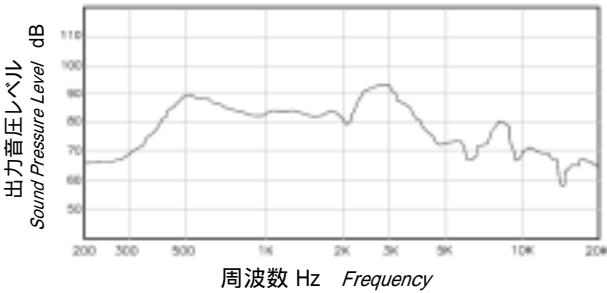
#### 型番 Model No. C36N01M-9

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                            | 仕様 Specification                   |                    | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36            |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 8                  |  <p>出力音圧レベル<br/>Sound Pressure Level dB</p> <p>周波数 Frequency Hz</p> |
|               |                                                                                     | 定格入力<br>Nominal Power              | 0.5W               |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 最大入力<br>Maximum Power              | 1.0W               |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 600 ± 120Hz        |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 20000Hz       |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 84 ± 2dB/0.5W 0.5M |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | フレーム素材<br>Frame Material           | 金属<br>Metal        |                                                                                                                                                         |


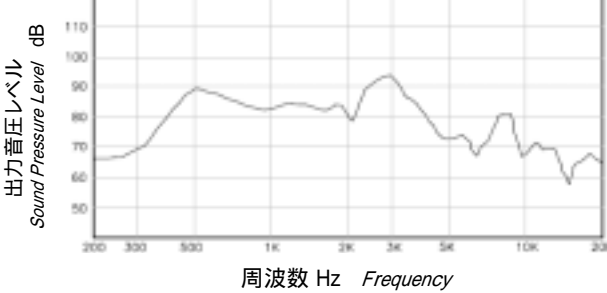
### 型番 Model No. P36N02M-4

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                          | 仕様 Specification                   |                    | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36            |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 6                  |  <p>出力音圧レベル<br/>Sound Pressure Level dB</p> <p>周波数 Hz Frequency</p> |
|               |                                                                                   | 定格入力<br>Nominal Power              | 0.5W               |                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                   | 最大入力<br>Maximum Power              | 1.0W               |                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                   | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 500 ± 100Hz        |                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                   | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 8000Hz        |                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                   | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 84 ± 2dB/0.5W 0.5M |                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                   | フレーム素材<br>Frame Material           | 金属<br>Metal        |                                                                                                                                                       |


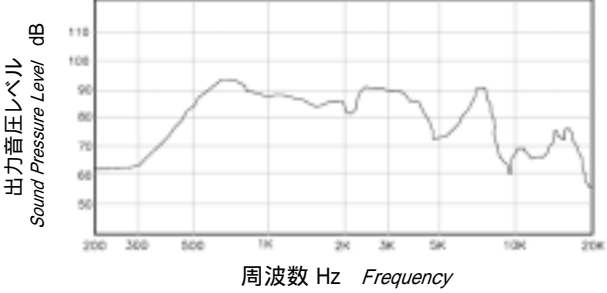
### 型番 Model No. C40NM06HL-070

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                          | 仕様 Specification                   |                | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40            |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 8              |  <p>出力音圧レベル<br/>Sound Pressure Level dB</p> <p>周波数 Hz Frequency</p> |
|               |                                                                                   | 定格入力<br>Nominal Power              | 1.0W           |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                   | 最大入力<br>Maximum Power              | 1.5W           |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                   | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 420 ± 84Hz     |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                   | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 5000Hz    |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                   | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 84 ± 3dB/1W 1M |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                   | フレーム素材<br>Frame Material           | 金属<br>Metal    |                                                                                                                                                        |

### 型番 Model No. C40N01M-1

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                            | 仕様 Specification                   |                | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40            |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 8              |  <p>出力音圧レベル<br/>Sound Pressure Level dB</p> <p>周波数 Hz Frequency</p> |
|               |                                                                                     | 定格入力<br>Nominal Power              | 0.1W           |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 最大入力<br>Maximum Power              | 0.2W           |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 450 ± 90Hz     |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 5000Hz    |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 87 ± 2dB/1W 1M |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | フレーム素材<br>Frame Material           | 金属<br>Metal    |                                                                                                                                                         |


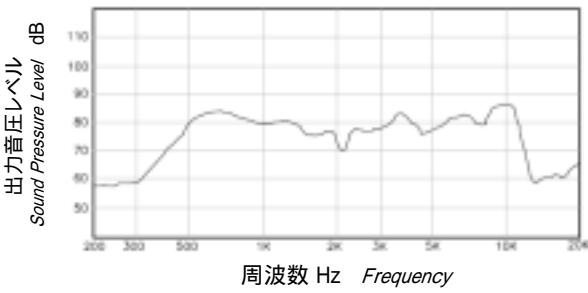
### 型番 Model No. C45N02M-1

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                            | 仕様 Specification                   |                | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45            |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 7.1            |  <p>出力音圧レベル<br/>Sound Pressure Level dB</p> <p>周波数 Hz Frequency</p> |
|               |                                                                                     | 定格入力<br>Nominal Power              | 0.1W           |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 最大入力<br>Maximum Power              | 0.2W           |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 640 ± 128Hz    |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 20000Hz   |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 87 ± 2dB/1W 1M |                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                     | フレーム素材<br>Frame Material           | 金属<br>Metal    |                                                                                                                                                         |


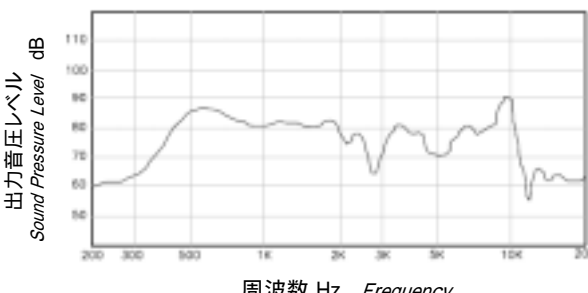
カタログ記載内容につきましては部品調達の問題もあり、予告なく仕様変更になる場合があります。

When there is a problem of parts procurement about contents of the catalog, product specifications may be changed without notice.


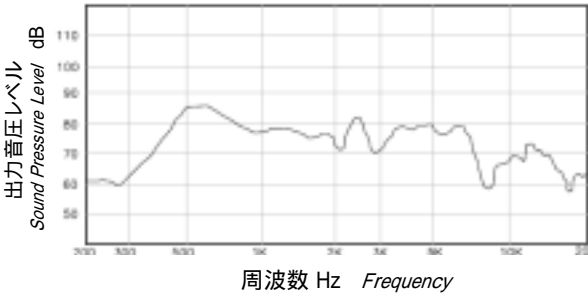
### 型番 Model No. A272EN02L-1

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                          | 仕様 Specification                   |                    | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27x20         |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 8                  | 出力音圧レベル<br>Sound Pressure Level dB<br> |
|               |                                                                                   | 定格入力<br>Nominal Power              | 1W                 |                                                                                                                          |
|               |                                                                                   | 最大入力<br>Maximum Power              | 1.5W               |                                                                                                                          |
|               |                                                                                   | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 750 ± 150Hz        |                                                                                                                          |
|               |                                                                                   | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 15000Hz       |                                                                                                                          |
|               |                                                                                   | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 80 ± 2dB/1W 1M     |                                                                                                                          |
|               |                                                                                   | フレーム素材<br>Frame Material           | プラスチック<br>Plastics |                                                                                                                          |


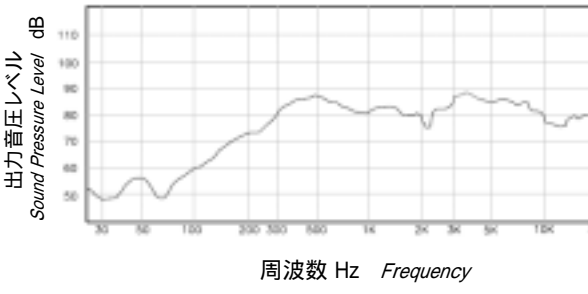
### 型番 Model No. A42EN01L-2

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                          | 仕様 Specification                   |                    | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40x20         |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 8                  | 出力音圧レベル<br>Sound Pressure Level dB<br> |
|               |                                                                                   | 定格入力<br>Nominal Power              | 1W                 |                                                                                                                           |
|               |                                                                                   | 最大入力<br>Maximum Power              | 1.5W               |                                                                                                                           |
|               |                                                                                   | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 500 ± 100Hz        |                                                                                                                           |
|               |                                                                                   | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 15000Hz       |                                                                                                                           |
|               |                                                                                   | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 81 ± 2dB/1W 1M     |                                                                                                                           |
|               |                                                                                   | フレーム素材<br>Frame Material           | プラスチック<br>Plastics |                                                                                                                           |

### 型番 Model No. A43EN01L-1

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                            | 仕様 Specification                   |                    | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40x28         |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 8                  | 出力音圧レベル<br>Sound Pressure Level dB<br> |
|               |                                                                                     | 定格入力<br>Nominal Power              | 1W                 |                                                                                                                            |
|               |                                                                                     | 最大入力<br>Maximum Power              | 1.5W               |                                                                                                                            |
|               |                                                                                     | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 450 ± 90Hz         |                                                                                                                            |
|               |                                                                                     | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 20000Hz       |                                                                                                                            |
|               |                                                                                     | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 80 ± 3dB/1W 1M     |                                                                                                                            |
|               |                                                                                     | フレーム素材<br>Frame Material           | プラスチック<br>Plastics |                                                                                                                            |

### 型番 Model No. C74EN02L-1

| 外径<br>Dia. mm | 外観 Shape                                                                            | 仕様 Specification                   |                | 標準周波数特性 Standard Frequency response                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71x41         |  | インピーダンス<br>Nominal Impedance       | 8              | 出力音圧レベル<br>Sound Pressure Level dB<br> |
|               |                                                                                     | 定格入力<br>Nominal Power              | 3W             |                                                                                                                            |
|               |                                                                                     | 最大入力<br>Maximum Power              | 5W             |                                                                                                                            |
|               |                                                                                     | 最低共振周波数(F0)<br>Resonance Frequency | 250 ± 50Hz     |                                                                                                                            |
|               |                                                                                     | 周波数レンジ<br>Frequency Range          | F0 ~ 20000Hz   |                                                                                                                            |
|               |                                                                                     | 出力音圧レベル<br>Sensitivity             | 80 ± 2dB/1W 1M |                                                                                                                            |
|               |                                                                                     | フレーム素材<br>Frame Material           | 金属<br>Metal    |                                                                                                                            |

その他サイズ・仕様、製品の詳細およびご要望につきましてはお問い合わせ下さい。 Please inquire about size and specification  
 カタログ記載内容につきましては部品調達の問題もあり、予告なく仕様変更になる場合があります。  
 When there is a problem of parts procurement about contents of the catalog, product specifications may be changed without notice.