

スピーカー

※川崎電線(深圳)有限公司が製造しております。



ご用命に当たり留意頂きたい事項

- ① 電気的性能、実機への装着方法など、詳細につきましては、営業担当と打ち合わせをお願いいたします。
- ② 保管温度条件：常温・室温 直射日光の当たらない場所への保管をお願いいたします。
- ③ スピーカーは、定格入力以下でのご使用をお願いいたします。
定格入力値以上で使用された場合、異常音が発生したり、場合によっては断線する恐れがあります。

その他

次ページ以降は、あくまで弊社における代表例であり、電気的性能の調整、ハーネスワイヤー、コネクタやクッションなど付帯部品の取付け、また、防水仕様対応等、ご希望に応じてカスタマイズいたします。

また、カタログに掲載の無いスピーカーでも、ご希望の仕様にて生産対応いたします。

銅線販売
平編銅線

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

航空宇宙関連
ケーブル

資料(規格)


スピーカー <ダイナミックスピーカー : Dynamic SP>

口径 $\phi 50\text{mm}$ M050S01-0L


インピーダンス	8.0 $\pm$ 1.2 [Ω]	再生周波数帯域	F0~5k [Hz]
定格入力	1.0 [W]	音圧レベル	85 $\pm$ 3 [dB]
最大入力	1.5 [W]	使用マグネット	フェライト
最低共振周波数(F0)	450 $\pm$ 90 [Hz]	重量	50.5g



磁気回路側 コーン紙側

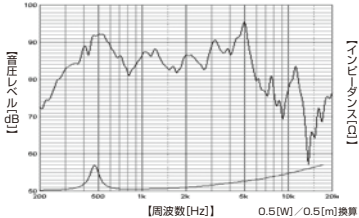

【音圧レベル(dB)】
【周波数[Hz]】
0.5[W] / 0.5[m]換算

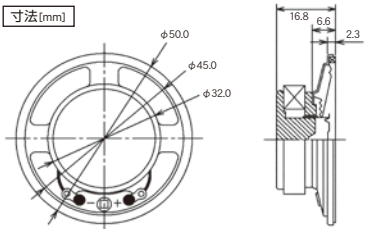


寸法(mm)
 $\phi 50.0$
 $\phi 45.0$
 $\phi 32.0$
16.8, 6.6, 2.3

口径 $\phi 50\text{mm}$ C50N01-UG


インピーダンス	20.0 $\pm$ 30 [Ω]	再生周波数帯域	F0~5k [Hz]
定格入力	0.5 [W]	音圧レベル	85 $\pm$ 3 [dB]
最大入力	1.0 [W]	使用マグネット	ネオジウム
最低共振周波数(F0)	460 $\pm$ 92 [Hz]	重量	18g



磁気回路側 コーン紙側

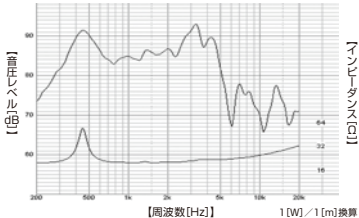

【音圧レベル(dB)】
【周波数[Hz]】
1[W] / 1[m]換算

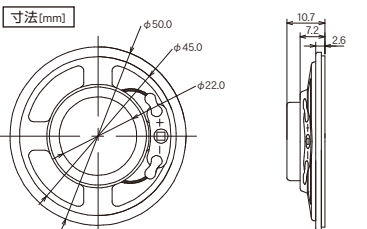


寸法(mm)
 $\phi 50.0$
 $\phi 45.0$
 $\phi 22.0$
10.7, 7.2, 2.6

口径 $\phi 57\text{mm}$ C57S01-UI


インピーダンス	32.0 $\pm$ 4.8 [Ω]	再生周波数帯域	F0~4k [Hz]
定格入力	0.2 [W]	音圧レベル	84 $\pm$ 3 [dB]
最大入力	0.5 [W]	使用マグネット	フェライト
最低共振周波数(F0)	430 $\pm$ 86 [Hz]	重量	51g



磁気回路側 コーン紙側

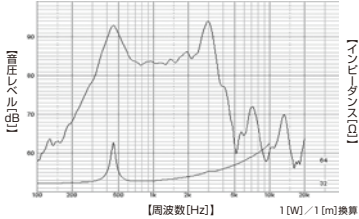

【音圧レベル(dB)】
【周波数[Hz]】
1[W] / 1[m]換算

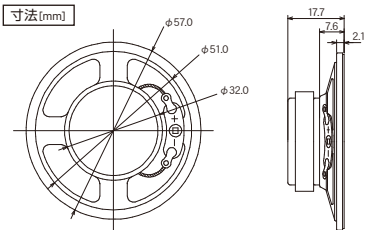


寸法(mm)
 $\phi 57.0$
 $\phi 51.0$
 $\phi 32.0$
17.7, 7.6, 2.1

口径 $\phi 70\text{mm}$ C70S01-UD


インピーダンス	8.0 $\pm$ 1.2 [Ω]	再生周波数帯域	F0~4k [Hz]
定格入力	0.3 [W]	音圧レベル	83 $\pm$ 3 [dB]
最大入力	0.5 [W]	使用マグネット	フェライト
最低共振周波数(F0)	430 $\pm$ 86 [Hz]	重量	54g



磁気回路側 コーン紙側

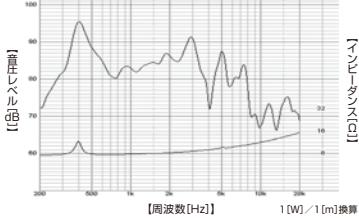

【音圧レベル(dB)】
【周波数[Hz]】
1[W] / 1[m]換算

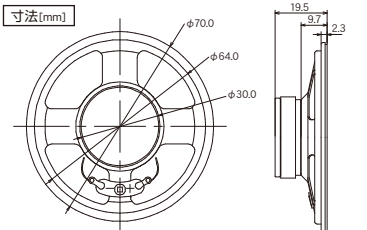


寸法(mm)
 $\phi 70.0$
 $\phi 64.0$
 $\phi 30.0$
19.5, 9.7, 2.3

口径 $\phi 70\text{mm}$ C70S01-UG


インピーダンス	20.0 $\pm$ 3.0 [Ω]	再生周波数帯域	F0~4k [Hz]
定格入力	0.4 [W]	音圧レベル	84 $\pm$ 3 [dB]
最大入力	0.7 [W]	使用マグネット	フェライト
最低共振周波数(F0)	430 $\pm$ 86 [Hz]	重量	54g



磁気回路側 コーン紙側

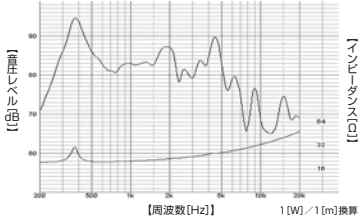

【音圧レベル(dB)】
【周波数[Hz]】
1[W] / 1[m]換算

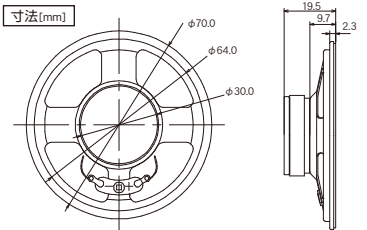

寸法(mm)
 $\phi 70.0$
 $\phi 64.0$
 $\phi 30.0$
19.5, 9.7, 2.3

鉛線販売
平編銅線

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備


航空宇宙関連
ケーブル

資料規格

スピーカー <ダイナミックスピーカー : Dynamic SP>

口径
φ92mm

C92N02-UG





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	20.0±3.0 [Ω]
定格入力	0.8 [W]
最大入力	1.0 [W]
最低共振周波数(F0)	330±66 [Hz]

再生周波数帯域	F0~13k [Hz]
音圧レベル	90±3 [dB]
使用マグネット	ネオジウム
重量	40g

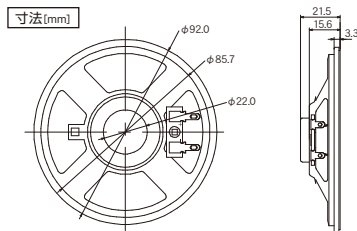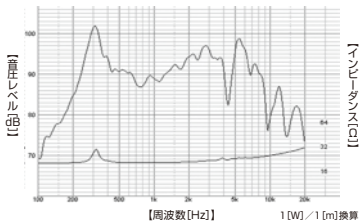

口径
φ92mm

C92S02-UG





磁気回路側



コーン紙側

インピーダンス	20.0±3.0 [Ω]
定格入力	2.0 [W]
最大入力	3.0 [W]
最低共振周波数(F0)	270±54 [Hz]

再生周波数帯域	F0~15k [Hz]
音圧レベル	86±3 [dB]
使用マグネット	フェライト
重量	158g

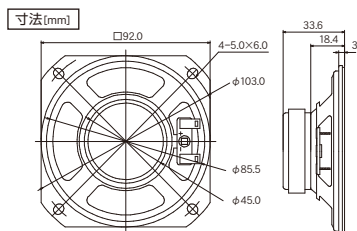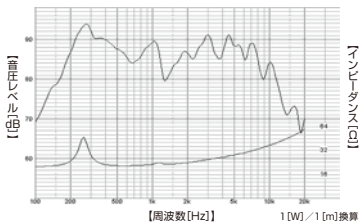

スピーカー <マイクロスピーカー : Micro SP>

口径
φ28mm

M028N02-0A





磁気回路側



振動板側

インピーダンス	8.0±1.2 [Ω]
定格入力	0.5 [W]
最大入力	1 [W]
最低共振周波数(F0)	620±124 [Hz]

再生周波数帯域	F0~15k [Hz]
音圧レベル	80±3 [dB]
使用マグネット	ネオジウム
重量	5.9g ABSガasket

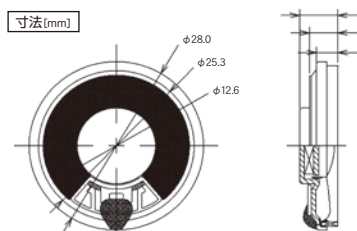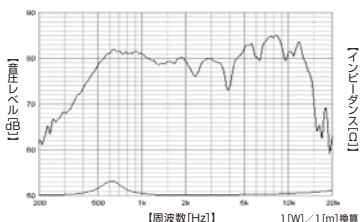

口径
φ36mm

M036N02-0A



磁気回路側



振動板側

インピーダンス	16.0±2.4 [Ω]
定格入力	1 [W]
最大入力	2 [W]
最低共振周波数(F0)	600±120 [Hz]

再生周波数帯域	F0~20k [Hz]
音圧レベル	83±3 [dB]
使用マグネット	ネオジウム
重量	8.2g ABSガasket

