

AS (オーストラリア) 規格

品名	Cat No.	適用規格
ライトデューティー フレキシブルコード	LTCE-2F	AS/NZS 60227.5
オーディナリーデューティー フレキシブルコード	GTCE-2F	AS/NZS 60227.5
	GTCE-2	
	GTCE-3	
プラグ	KP-562	AS/NZS 3112
	KP-552	
コネクタ	KS-15F	AS/NZS 60320.1
	KS-31A	
	KS-31AY	


AS ビニルキャブタイヤコード

(Ordinary Duty Flexible Cord Cat. No. GTCE-3 GTCE-2 GTCE-2F)

用途

250V以下の電源に使用されるコードです。また、仕上り外径の太さで各々の用途別に分かれます。

構造/性能

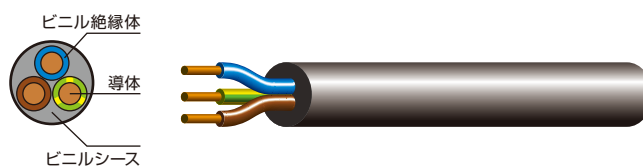

特徴

- 1) 定格温度70℃以下、定格電圧250V以下です。
- 2) AS規格AS/NZS 60227に合格したものです。






Cat. No.	導 体		導体数	ビニル絶縁体		ビニルシース		定格電圧 V	定格温度 ℃	許容電流 A
	断面積 mm ²	構成 本/mm		平均厚 mm	外 径 mm	平均厚 mm	外 径 mm			
GTCE-3	0.75	24/0.20	3	0.65	2.4	0.90	7.0	250/440	75	7.5
	1.0	32/0.20	3	0.65	2.6	0.90	7.4	250/440	75	10
	1.5	30/0.20	3	0.75	3.1	1.00	8.7	250/440	75	15
	2.5	50/0.25	3	0.85	3.8	1.25	10.7	250/440	75	20
GTCE-2	0.75	24/0.20	2	0.65	2.4	0.90	6.6	250/440	75	7.5
GTCE-2F	0.75	24/0.20	2	0.75	2.4	0.85	4.1×6.6	250/440	75	7.5
LTCE-2F	0.75	42/0.15	2	0.55	2.2	0.65	3.5×5.8	250/250	75	7.5

【絶縁体の色】 3芯は 淡青・茶・緑/黄 2芯は 淡青・茶

電源コード AS オーストラリア規格 ※日本国内では使用できません

プラグ付電源コード

規格名：AS3112, AS3109

<p>KP-562 (7.5A -250V)</p> 	<p>GTCE-2F×0.75mm²</p>	<p>KS-15F (2.5A-250V)</p> 
<p>KP-552 (7.5A -250V)</p> 	<p>GTCE-3×0.75mm² MAX 2M GTCE-3×1.0mm²</p>	<p>KS-31A (10A-250V)</p> 
	<p>GTCE-3×0.75mm² MAX 2M GTCE-3×1.0mm²</p>	<p>KS-31AY (10A-250V)</p> 

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)