

電源ケーブルを 脱着できるタップ




抗菌仕様 雷サージ ブレーカー


特長

ライフスタイルに合わせた使いかたを自由に選べます。


- 用途に合わせて**タップとコンセントの長さ**を変えられます。
- 壁コンセントに直接接続**して、タップが使用できます。
- 連結タップを用いれば**タップの増設**ができます。
- ラインナップには、全種、雷サージを備えたものもあり、また、過電流ブレーカーや**USBポート搭載品**もあり、携帯電話も充電が可能です。
- どの穴に挿しても使える構造**となっており、ACアダプターなどとの同時使用時にプラグを横にずらして使用できます。
- ラインナップは全て**SIAA(抗菌技術評議会)**登録のある抗菌仕様です。

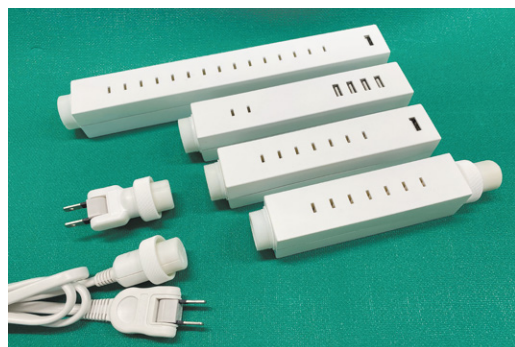

タップにコネクタを挿入し、固定リングで締め付けることで接続できます。

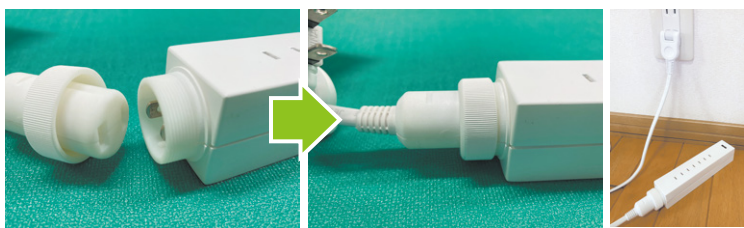

KJT-PSC-0をタップに接続することにより壁コンセントなどに直接接続できます。

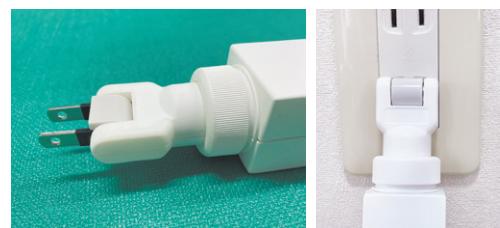

製品仕様

部 位	品 番	KJT-AC7U1	KJT-AC3U1	KJT-AC1U4	KJT-AC3-AD
コンセント部	コンセント数	7個口	3個口	1個口	3個口
	定 格	AC100V 合計 1,400W(14A)まで	AC100V 合計 1,400W(14A)まで	AC100V 合計 1,400W(14A)まで	AC125V 合計 1,500W(15A)まで
	機 能	雷サージ防止 / 過電流ブレーカー内蔵(KJT-AC7U1のみ) / 連結可能(KJT-AC3-ADのみ)			
USB接続部	ポート数	1個口	1個口	4個口	なし
	定格出力	5V 2.4A	5V 2.4A	5V 3.4A(3 PORT USB A) +PD20W(1 PORT TYPE C)	-
	コネクタタイプ	タイプA: 1ポート		タイプA: 3ポート タイプC: 1ポート	-
製品全体	機 能	抗菌仕様(SIAA登録)			

部 位	品 番	KJT-PSC-0	KJT-PSC-03	KJT-PSC-05	KJT-PSC-1	KJT-PSC-3	KJT-PSC-5
プラグ部	コード条長	-	30cm	50cm	1m	3m	5m
	定 格	AC125V 15A					
コネクタ部	機 能	スウィングブレード					
コネクタ部	固定方法	タップにコネクタを挿入し、固定リングを締めて固定。					
製品全体	機 能	抗菌仕様(SIAA登録)					

ご使用にあたって

- 本製品は日本国内専用です。
- 本製品は単体ではご使用になれません。プラグタイプ(KJT-PSCシリーズ)とタップ(KJTシリーズ:4種)とを組み合わせでご使用ください。
- テーブルタップでの使用が禁止されている機器にはご使用になれません。
(機器の取扱説明書に「コンセントは単独で使用してください」や「延長コードの使用はしないでください」などの注意記載のあるもの)