

# 電源コード GB 中国規格 ※日本国内では使用できません

## GB (中国) 規格


### 用途

電気機器等の電源コードとして使用されます。

### 特長

- 1) 定格温度はすべて70℃以下です。  
 定格電圧は60227IEC52(RVV)が300/300V、  
 60227IEC53(RVV)は300/500Vです。
- 2) GB規格に合格したものです。  
 刻印はCCCマークになります。

### 構造 / 性能

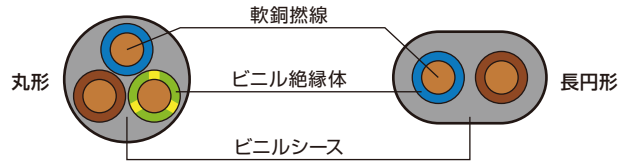

- ・2芯は LTCE2F 0.75と同じです。(0.75のみ)
  - ・3芯は GTCE 3×0.75  
 GTCE 3×1.0  
 GTCE 3×1.5 と同じ(寸法図)
- 3種類とも60227IEC53(RVV)  
 3×0.75  
 3×1.0  
 3×1.5

## プラグ付電源コード

<p>KP-10MN (6A-250V)</p> 	<p>60227IEC52 (RVV)                      FLAT                      2×0.75mm<sup>2</sup></p> 	<p>KS-15V (2.5A-250V)</p> 
<p>KP-722 (10A-250V)</p> 	<p>60227IEC53 (RVV)                      3×1.0mm<sup>2</sup></p> 	<p>KS-31A (10A-250V)</p> 
<p>KP-707Y (10A-250V)</p> 	<p>60227IEC53 (RVV)                      3×1.5mm<sup>2</sup></p> 	<p>KS-31AY (10A-250V)</p> 
<p>KP-708Y (16A-250V)</p> 	<p>60227IEC53 (RVV)                      3×1.5mm<sup>2</sup></p> 	

銅線販売  
平編銅線

配線材  
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

航空宇宙関連  
ケーブル

資料(規格)